

SIEMENS


euroset 802



Kasutusjuhend

Aparaadi ühendamine

Ühendage toru spiraaljuhtmega aparadi korpuse külge. Kinnitage ka liiniuhe nagu näidatud joonisel. Lõigake välja märkmeleht (lühivalimisnumbrite kirjutamiseks) ja asetage telefonile läbipaistva katte alla.

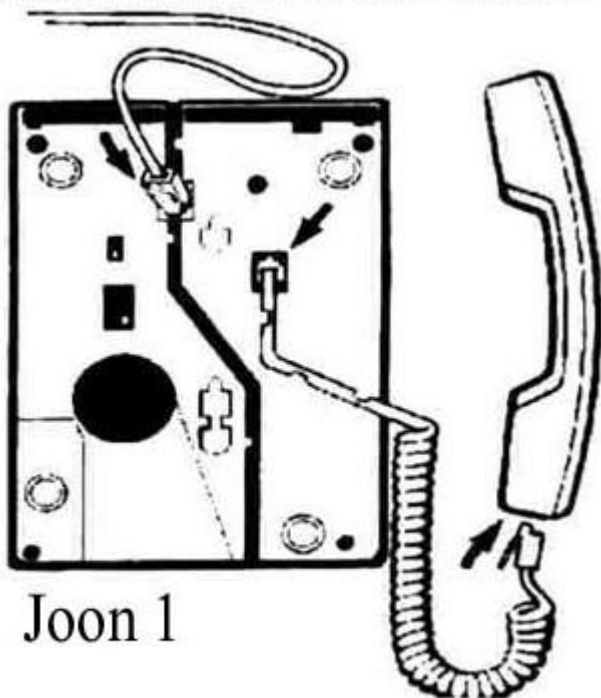


Joon 1

Valimisviisi vahetamine

Telefoni valimisviisi peab vastama telefonijaamale, millega Teie telefon on ühendatud.

T- DTMF ehk toonvalimine (digitaalvõrk)

P- impulssvalimine (analoogvõrk)

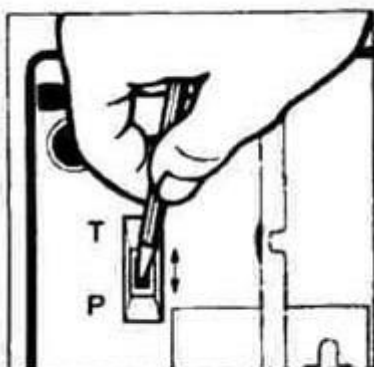


Joon 2

Telefonihelina tugevuse muutmine


Vali üks kolmest variandist:

1 - helin välja lülitatud 2 - vaikne helin 3 - tugev helin

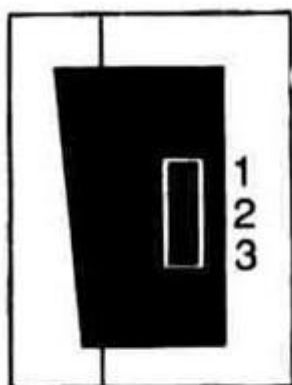


Joon 3


Valimisviisi ajutine muutmine

Kui Teie telefon töötab impulssvalimisega, saate aparadi ajutiselt  klahvi vajutades toonvalimisele ümber lülitada. See on vajalik näiteks automaatvastaja kaugjuhtimiseks. Toru hargile asetamisel lülitub telefon automaatselt tagasi impulssvalimisele.


Kordusvalimine

Kui valitud number on kinni või ei vasta, saate numbrit korrata kordusvalimisklahvi  vajutades.

Valimispausid

Telefoninumbrisse saab sisestada u. 3-sekundilise valimispausi, vajutades  klahvi vajaliku numbri järel. Seda pausi arvestab telefon (nt. kaugekõnede) kordusvalimisel.


Registriklahv (flash)

Registriklahvile  saavad telefonivahendusjaamade kasutajad omistada mitmesuguseid funktsioone, nt. kõne suunamine, kõne noppimine jm.


Spetsiaalklahvid

Ka spetsiaalklahvidele  ("täim") ja  ("ruut") saavad telefonivahendusjaamade kasutajad omistada mitmesuguseid lisafunktsioone.

Telefon töötab temperatuurivahemikus 0° - 55°C

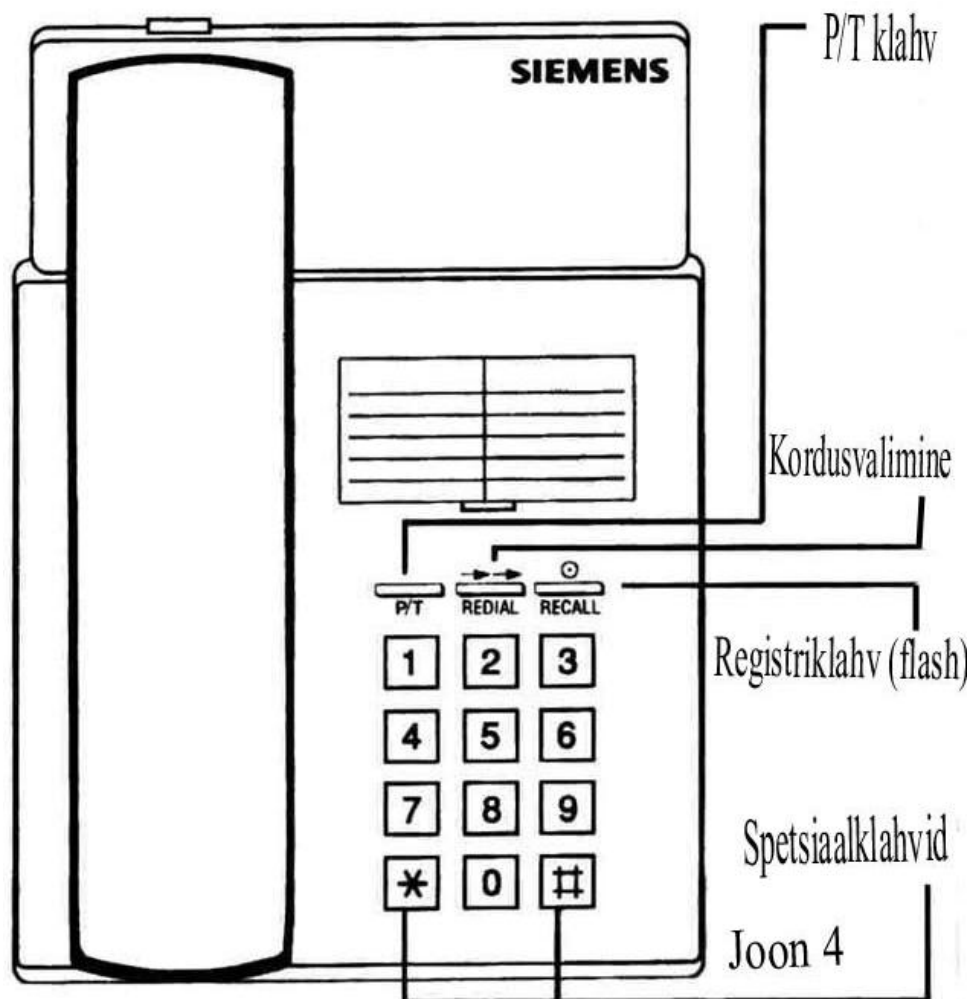

euroset 802

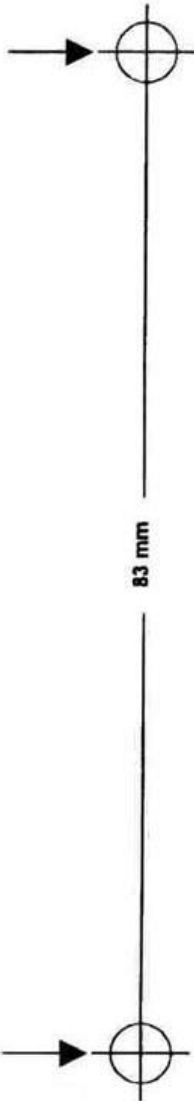

Seinale kinnitamine

Puurige sellel lehel trükitud šablooni kasutades seinale kaks 5-millimeetrise läbimõõduga auku. Teil läheb vaja kahte sobivat tüüblit ja kahte 4-mm kumera peaga puidukruvi. Ärge keerake kruvisid lõpuni kinni, vaid jätke kruvide pead niipalju seinast eemale, et saaksite nende külge telefoni riputada. Enne telefoni seinale riputamist ühendage toru- ja liinijuhtme pistikud telefoni põhja all olevate pesadega.

