

# SIEMENS

Hicom 300 / 300 E

Analoogtelefoni kasutusjuhend

## **Hicom 300**

Teie käsutuses on Hicom 300 telefonijaama (edaspidi vahendusjaama) analoog- ehk tavaline alaliides. Antud kasutusjuhend selgitab vahendusjaama toimiguid, millised on kasutatavad toimingukoodidega.

Telefoniaparaadi poolt pakutavad võimalikud lisateenused on välja toodud konkreetse aparaadiga kaasas olevas kasutusjuhendis. Kui telefonil on olemas kiirvalimissõrmised, võib nende alla lisaks telefoninumbritele salvestada ka toimingukode (näit. kutse suunamine - \*42).



Sisekõne korral heliseb telefoni igal neljandal sekundil ühe korra.

Väliskõne korral heliseb telefoni igal neljandal sekundil kaks lühikest helinat järjestiku.

# Sümbolid

Kasutamist näitlikustavad järgmised sümbolid



Toru  
hargile.



Räägi.



Tõsta toru.



Vali number.



Vali toimingukood.



Vajuta signaalisõrmist (R-sõrmis).



Tähelepanu. Tähtis juhis.

(→ lk. 15)

Viide kasutusjuh.  
teisele osale


# Helistamine

## Sisekõned


Sisekõnet helistades vali soovitava isiku alanumber või vahendaja kutsenumber (üldjuhul 9 või 99).



Tõsta toru.



Vali alanumber.




Räägi.

## Väliskõned


Väliskõne alustamiseks vali esmalt välisliini tunnusnumber (tavaliselt 0). Tunnusnumbri valimise järel kuuled välisliini vabatooni. Seejärel võid valida soovitava telefoninumbri.




Tõsta toru.



Vali välisliini tunnus "0" .



Kui kuuled välisliini vabatooni, vali telefoninumber.



Räägi.


# Kõne käsitlemine

## Vahepäring


Soovid käimas oleva kõne ajal teha vahepäringu teisele osapoolele.



Toimub kõne.



Vajuta signaalisõrmist.  
Esimene kõne jääb ootele.



Vali teise osapoolle number  
(sise või välis).  
Kui soovitud osapool vastab,  
räägi vahekõne.



**Vahekõne lõpetamine:**  
Vajuta signaalisõrmist.  
Esimene kõne jätkub lühiajalise viive järel.



Lisaks võid

- suunata ootel oleva kõne teisele osapoollele (Kõne suunamine, → lk. 6)
- rääkida kordamööda mõlema osapoollega (Kõnede vaheldumine, → lk. 7)
- või rääkida mõlema osapoollega samaaegselt (3-konverents, → lk. 8)

## Kõne suunamine

Kui vestluspartner soovib rääkida teise osapoolega, võid suunata kõne antud osapoole numbrile. Suunamise võid teostada kas teatades teisele osapoolele kõnest, või suunamine võib toimuda ka ilma vastamist ära ootamata. Kui suunatud kõnele ei vastata, suundub kutse teatud aja möödudes sulle tagasi.



Kõne on käimas.



Vajuta signaalisõrmist.  
Esimene kõne jääb ootele.



Vali teise osapoole number.



Kui soovitud isik vastab, teata ühendatavast kõnest. Lõpetuseks pane toru hargile.



Kui number ei vasta või on hõivatud, võid naasta tagasi esimese kõne juurde vajutades teistkordselt signaalisõrmist (nagu vahepäringus).

## Kõnede vaheldumine


Võid vaheldada kahe kõne vahel ja rääkida vaheldumisi kummagi osapoolega.  
Sealjuures ootel olev osapool ei kuule käimas olevat vestlust.




Esimene kõne on käimas.



Vajuta signaalisõrmist.  
Ensimeine kõne jääb ootele.



Vali teise osapoole number  
(sise või välis).  
Nüüd oled vahepäringuolu-  
korras ja võid rääkida teise  
osapoolega.



Vajuta signaalisõrmist ja vali  
toimingukood \* **15**.  
Naased tagasi esimese kõne  
juurde. Teine kõne jääb  
ootele.


## Kõnede vaheldumise jätkamine



Vajuta signaalisõrmist.  
Naased teise kõne juurde.




Vajuta signaalisõrmist uuesi.  
Saad ühenduse esimese osa-  
poolega jne.



**Lõpetus:** Kui üks osapool lõp-  
etab kõne, siis kõne jätkub  
järele jäänud poolte vahel või  
kõik lõpetavad kõne.

## 3-Konverents


Võid moodustada konverentskõne, millest võtab osa samaaegselt kolm osapoolt.



Käimas on esimene kõne.



Vajuta signaalisõrmist.



Vali teise osapoole number (sise või välis).  
Nüüd oled vahepääringu olukorras ja saad ühenduse teise osapoolega.



Vajuta signaalisõrmist ja vali toimingukood \* **3**.  
Saad ühenduse ka esimese osapoolega.  
Võite alustada konverentsi.



Kui soovid lõpetada konverentskõne, pane toru hargile. Muud konverentsi osapooled jäävad omavahel ühendusse. Vajutades signaalisõrmist eemaldatakse viimati konverentsi liidetud osapool vestlusest.

# Lühivalimine

## Numbri salvestamine ja kordus

Võid salvestada valitud numbrit, kui soovitud isik on hõivatud või ei vasta.

Salvestatud numbrit kordamise jaoks on kasutusel ainult üks mälupeesa ja iga järgmine salvestus kirjutab üle mälus oleva vana numbrit.


### Valitud numbrit salvestus




Oled helistamas, aga number on hõivatud või ei vasta.



Vajuta signaalisõrmist.




Vali toimingukood \* 6




Kuuled kinnitustooni märgina numbrit salvestumise eest. Pane toru hargile.

### Salvestatud numbrit kasutamine



Tõsta toru.



Vali toimingukood \* 6

## Isiklikud lühivalimisnumbrid

Võid salvestada numbrisõrmiste 0 - 9 alla igale ühe telefoninumbri.

### Lühivalimisnumbri salvestamine numbrisõrmise alla




Tõsta toru.



Vali toimingukood **# 8**.



Vali mälupeesa 0-9.




Vali salvestatav number.  
**Tähelep.** Pea meeles välisnumbrite ette välisliini tunnus **0**. Lõpetuseks toru hargile..

### Helistamine lühivalimisnumbriga



.Tõsta toru



Vali toimingukood **\* 8**.



Vali vastav mälupeesa. Salvestatud number valitakse.

---

## Lühivalimisnumbri kustutamine



Tõsta toru.



Vali toimingukood **# 8**.

esim.



Vali vastav mälupeisa 0-9.



Toru hargile.

## Üldised lühivalimisnumbrid

Võid lihtsustada numbri valimist kasutades vahendusjaama üldisesse lühivalimisnimekirja kantud telefoninumbreid. Üldise lühivalimisnimekirja saad näit. telefonijaama haldajalt.

Lühivalimisnumbri valimise järel võid valida veel soovitava isiku alanumbri kui numbrist on mällu sisestatud vaid algusosa.

# Vestluspartneri kiire kättesaamine

## Järjekord/tagasihelistamispalve

Kui **sisenumber** on hõivatud või ei vasta, võid jääda järjekorda või jätta tagasihelistamispalve. Võid jääda järjekorda ootama alanumbri vabanemist ilma numbrit uuesti valimata või jätta tagasihelistamispalve, kui alanumber ei vasta. Nii pääsed mitmekordsetest helistamiskatsetest.


Tagasihelistamiskõne toimub kohe, kui alanumber, kellele te helistasite on toru hargile asetanud või kui ta kasutab telefoni uuesti. Kui tagasihelistamispalve on salvestatud teise osapoole postkasti, võib ta helistada sinule talle sobival ajal.

Korraga on võimalik jätta vaid üks tagasihelistamispalve.


## Järjekord hõivatud numbrile



Helistad numbrile, mis on hõivatud.



Vali toimingukood \* **9**.



Kuuled kinnitustooni.  
Pane toru hargile.


## Tagasihelistamispalve vabale numbrile



Helistad numbrile, mis ei vasta.



Vajuta signaalisõrmist.



Vali toimingukood \* **9**.



Kuuled kinnitustooni.  
Pane toru hargile.

## Järjekorra/tagasihelistamispalve tühistamine


Võid tühistada enda jäetud aktiivse järjekorra või tagasihelistamispalve.



Tõsta toru.




Vali toimingukood # **9**.



Kuuled kinnitustooni.  
Pane toru hargile.

## Järjekorrakõnele vastamine

Telefon heliseb.



Tõsta toru.

Kuuled kutsetooni, mis näitab, et ühenduse moodustamine sinu poolt jäetud järjekorrapalve aadressile on moodustamisel.



Kui te ei vasta järjekorrakõnele **nelja kutsetooni jooksul**, siis toiming katkestatakse.

---

## Koputus

Koputust **võivad aktiveerida vaid selleks autoriseeritud isikud** ja koputusteenus välistab teiste kõnele pealelülitumisteenuse kasutamise.

**Eelduseks on, et** sinu poolt valitava isiku telefonilen **on koputus lubatud**.

Oled valinud sisenumbri. Number on hõivatud ja soovid koputada.



\* 1 9

Vali toimingukood **\* 19**.  
Hõivatud toon muutub koputustooniks.  
Jää ootama ühendust katkestamata.

Sinu poolt valitav isik kuuleb kõne ajal märgusignaali ja võib telefonitüübist sõltuvalt kas noppida uue kõne või lõpetada käimas oleva kõne vastamiseks sinu telefonile.

---

## Kutsete suunamine

---

Kutsete suunamisega võid juhtida sinule tulevad kõned automaatselt

- **valt valitavale** sihtnumbrile ühekordse suunamise jaoks (**Ühekordne kutsesuunamine**).
- **kindlale** sihtnumbrile, näit. asendajale või kõneposti (kui on kasutusel) (**Kindel kutsesuunamine**).

Kutsete suunamine **kindlale sihtnumbrile** toimib ka **viivitusega suunamisena** (kutsed suunduvad 4 helina järel).

Lisaks võid vahendusjaama teistelt telefonidelt muuta oma kutsete suunamist. Nii saad kõned alati kätte, vaatamata asukoha muutusele.

**Tähelepanu.** Kutsete suunamist välisnumbrile võivad teha vaid selleks autoriseeritud isikud.

## Ühekordne kutseuunamine

Võid suunata eelnevalt sulle tulevas kõned teisele numbrile.


### Kutseuunamine ühekordse suunamise numbrile




Tõsta toru.



Vali toimingukood \* **42**.



Vali number (sise või välis),  
kuhu soovid kutsed suunata.



Pane toru hargile.  
Kui toiming on aktiveeritud,  
siis kuuled toru tõstes erilist  
vabatooni.

**Tähelep.** Kõik sisenevad kutsed suunduvad **kohe** programmeeritud numbrile, mitte ei helise oma telefonil.


### Ühekordse kutseuunamise tühistamine



Tõsta toru.



Vali toimingukood # **42**.



Pane toru hargile.

## Kindel kutsesuunamine

### Kindla kutsesuunamise sihtpunkti programmeerimine


Kindla kutsesuunamise sihtpunkt programmeeritakse tavaliselt vaid korra või see on juba valmis programmeeritud telefoni. Vaata järgmiselt leheküljelt kindla kutsesuunamise igapäevast kasutust (Kindla kutsesuunamise aktiv./tühistamine → lk. 19).




Tõsta toru.



Vali toimingukood \* **41**.



Vali number (sise või välis),  
kuhu soovid kutsed suunata.



Pane toru hargile.  
Kui toiming on aktiveeritud,  
siis kuuled toru tõstes erilist  
vabatooni.

**Tähelep.** Toimingu aktiveerimine suunab kõik tulevad kõned **koheselt** uuele aadressile, ning ei helise üldse omal telefonil. Oled programmeerinud samas ka viivitusega kutsesuunamise taustale. Kindel kutsesuunamine vaihetatakse viivitusega suunamiseks toimingukoodiga **# 42**. Ja tagasi kindlaks kutsesuunamiseks toimingukoodiga \* **42** (→ lk. 19).

### Viivitusega kutsesuunamine

Viivitusega kutsesuunamisel suunduvad kõik vastamata jäänud kõned **näit. neljanda helina** järel (vahendusjaama kohane määrang) kindla kutsesuunamise aadressile. **Eelduseks on, et** kindla kutsesuunamise aadress on programmeeritud ja et antud hetkel ei ole kasutusel muid kutsesuunamisi.

**Kui soovid kustutada viivitusega kutsesuunamise, kustuta** kindla kutsesuunamise aadress toimingukoodiga **# 41**.

## Kindla kutsesuunamise aktiveerimine


Eelduseks on, et aadressaat on juba programmeeritud.



Tõsta toru.




Vali toimingukood \* **42**.

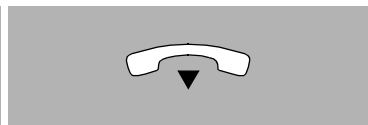

Pane toru hargile.

Kõned suunduvad varem programmeeritud aadressile (→ lk. 18).


## Kindla kutsesuunamise lõpetamine



Tõsta toru.



Vali toimingukood # **42**.

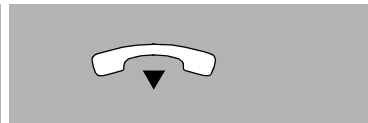

Pane toru hargile.

**Tähelep.** Viivitusega kutsesuunamine jääb jõusse (→ lk. 18).  
(Aadressnumber ei kustu.)

# Rühma-toiming


Rühm (noppimisrühm) on alanumbritest moodustatud grupp, mille liikmed võivad noppida grupi liikmetele tulnud kõnesid omalt telefonilt.

## Kõne noppimine rühmas

Kuuled noppimisrühmas oleva isiku telefoni helisemas.



Tõsta toru.



Vali toimingukood \* 7.



Ühendus on moodustunud. Nüüd on sinu kasutada kõik telefonijaama poolt pakutavad toimingud (esim. vahepääring ja kõne suunamine).

## Sarjaliides

Sarjaliides on alanumbritest moodustatud grupp, milles tulev kõne juhitakse sarja kutsenumbriga kaudu vabale alanumbriks.

Võid millal tahes sarjast välja lülituda. Seejärel võid jälle lülituda sarja ja võtta vastu uusi kõnesid. Isiklikult alanumbriks oled kättesaadav ka siis, kui oled sarjast välja lülitunud.

### Sarjast välja lülitumine



Tõsta toru.



Vali toimingukood \* **13**.



Pane toru hargile

Sarja tulevad kõned ei helise sinu telefonil.

### Tagasi sarja lülitumine



Tõsta toru.



Vali toimingukood # **13**.



Pane toru hargile.

Sarja tulevad kõned helisevad sinu telefonil.

---

# Telefonijaama üldised toimingud

---

## Isikliku tunnusnumbri kasutamine

---

Igale telefoni kasutajale on võimalik määrata vahendusjaamas oma **isiklik tunnusnumber** ehk **PIN-kood**. Isikliku tunnusnumbri abil võid kasutada kõiki vahendusjaamas olevaid telefone samal viisil kui oma telefoni.

Kui oled teinud identifitseerimiseks vajaminevad toimingud võõral telefonil, võid

- helistada **oma helistamis-õigustega**
- võetud kõned lähevad **oma alanumbri arvele**
- kasutada **oma lühivalimisnumbreid**
- võid salvestada **meeldetuletushelinaid**.

Võid soovi korral suunata sinule **tulevad** kõned **sellele** telefonile ("follow me"). Sel juhul tuleb sul teha kutsesuunamine (\***42**) identifitseerimise järel.

## Identifitseerimise aktiveerimine



Tõsta toru.



Vali toimingukood \* **10**.



Sisesta oma PIN-koodi.  
Pane toru hargile.

Nüüd toimib võõras telefon  
sama moodi kui oma telefon.

## Identifitseerimise välja lülitamine



Tõsta toru.



Vali toimingukood **# 10**.  
Pane toru hargile.

Identifitseerimine on välja lüli-  
tatud.

**Tähelep. 1.** Identifitseerimine lülitub automaatselt välja, kui telefoni ei ole kasutatud näit. kahe minuti jooksul (Vahendusjaama kohaselt määratav).

**Tähelep. 2.** Tulevate kõnede suunamine ("follow-me" → lk. 22) **ei** lülitu välja, kuigi identifitseerimine on välja lülitatud. Kus-  
tuta sinu poolt aktiveeritud kutsesuunamine toimingukoodiga **# 42**. Identifitseerimine peab olema aktiivne kutsesuunamise  
väljalüülimise ajal. Kutsesuunamise väljalüülimise võid teostada ka omalt telefonilt.

## Õigusklassi muutus

**Eelduseks on, et** sinul on **määratud isiklik tunnusnumber (PIN-kood)** ja **kaks erinevat õigusklassi**.

Õigusklassi muutmisega võid enda eemaloleku ajaks tõkestada oma telefoni ebaõiget kasutamist.

### Muutus 2. õigusklassi



Tõsta toru




Vali toimingukood **\* 2**.



Sisesta PIN-kood.

Kui toiming on aktiveeritud kuulub toru tõstes eriline vabatoon.

### Tagasi 1. õigusklassi

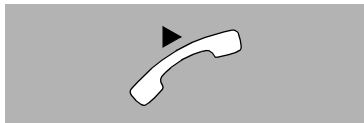

Tõsta toru.



Vali toimingukood **# 2**.




Sisesta PIN-kood.

---


## Meeldetuletushelin

Võid salvestada telefoni mälusse kellaagu, millal soovid, et su telefon tuletaks helisemisega meelde näit. algavast koosolekust.


### Meeldetuletushelina salvestamine

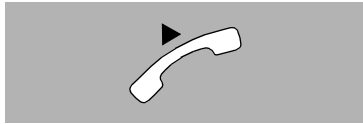


Tõsta toru.



Vali toimingukood \* **17**.



Vali soovitud kellaeg nelja numbriga.

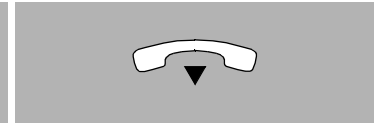

Pane toru hargile.


Telefon heliseb programmeeritud kellaajal ja meeldetuletus kustub telefoni mälust.

Kui soovid kustutada meeldetuletushelinat enne määratud aega, vali toimingukood # **17**.

## Kutsekaitse/ära sega

Toimingt on soovitatav kasutada vaid erijuhtudel, näit. **tökestamaks** nõupidamisruumi tulevad kõned nõupidamise ajaks.


### Kutsekaitse aktiveerimine

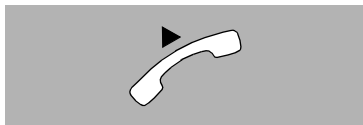

Tõsta toru.



Vali toimingukood \* 12.



Pane toru hargile.

Kui teenus on aktiveeritud kuulduv toru tõstmisel eriline vabatoon.


### Kutsekaitse välja lülimine



Tõsta toru.



Vali toimingukood # 12.



Pane toru hargile.

**Tähelep.** Sinule tulevad kutsed ei suundu kusagile. Kasuta meelsamini kutsesuunamist (→ lk. 16), kui ei saai vastata kõnedele.

# Toimingud ja toimingukoodid

Allpool toodud tabelis on loetletud need toimingud, millised on kasutatavad **toimingukoodidega**.

Toiming	Toimingukood
Vahepäring / Kõne suunamine	
Kõnede vaheldumine	* 15
3-Konverents	* 3
Numbri salvestamine ja uuesti valimine	
– salvestamine	* 6
– uuesti valimine	* 6
Isiklikud lühivalimisnumbrid	
– salvestamine/kustutamine	# 8
– valimine	* 8
Järjekord / Tagasihelistamispalve	
– jätmine (telefon on hõivatud)	* 9
– jätmine (telefon ei vasta)	* 9
– kustutamine	# 9
Koputus	* 19
Ühekordne kutsesuunamine	
– aktiveerimine	* 42 aadressnumber
– kustutamine	# 42

Toiming	Toimingukood
Kindel kutsesuunamine – adressaadi salvestamine – adressaadi kustutamine – aktiveerimine – välja lülitamine	*41 #41 *42 #42
Kõne noppimine	*7
Sarjaliides – sarjast välja – lülitumine sarja	*13 #13
Isikliku tunnusnumbri kasutamine – identifitseerimine – identifitseerimise lõpetamine	*10 PIN-kood #10
Õigusklass – õigusklassi muutus – esmane õigusklass tagasi	*2 PIN-kood #2 PIN-kood
Meeldetuletushelin – salvestamine – kustutamine	*17 #17
Kutsekaitse/Ära sega – aktiveerimine – kustutamine	*12 #12



# Sisukord

Hicom 300 .....	2
Sümbolid .....	3
Helistamine .....	4
Sisekõned .....	4
Väliskõned .....	4
Kõne käsitlemine .....	5
Vahepäring .....	5
Kõne suunamine .....	6
Kõnede vaheldumine .....	7
3-Konverents .....	8
Lühivalimine .....	9
Numbri salvestamine ja kordus .....	9
Isiklikud lühivalimisnumbrid .....	10
Üldised lühivalimisnumbrid .....	11
Vestluspartneri kiire kättesaamine .....	12
Järjekord/tagasihelistamispalve .....	12
Koputus .....	15
Kutsete suunamine .....	16
Ühekordne kutsesuunamine .....	17
Kindel kutsesuunamine .....	18

---

Rühma-toiming .....	20
Kõne noppimine rühmas .....	20
Sarjaliides .....	21
Telefonijaama üldised toimingud .....	22
Isikliku tunnusnumbri kasutamine .....	22
Õigusklassi muutus .....	24
Meeldetuletushelin .....	25
Kutsekaitse/ära sega .....	26
Toimingud ja toimingukoodid .....	27